

ROYAL ヒューズ一覧


FRSシリーズ

○負荷溶断特性

	溶断時間
通電容量 100%	90分以上
過負荷値 200%	1秒以内
過負荷値 300%	0.1秒以内

○短絡遮断容量

FRS-0.5A~FRS-1A	: DC125V 50A
FRS-1.5A~FRS-5A	: DC 63V 50A

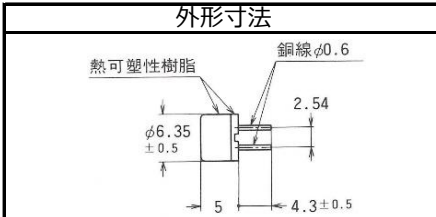

品名	定格電圧	定格電流
FRS-0.5A	125V	0.5A
FRS-0.6A	125V	0.6A
FRS-0.8A	125V	0.8A
FRS-1A	125V	1A
FRS-1.5A	63V	1.5A
FRS-2A	63V	2A
FRS-2.5A	63V	2.5A
FRS-3A	63V	3A
FRS-4A	63V	4A
FRS-5A	63V	5A


FKS5シリーズ

○負荷溶断特性

	溶断時間
通電容量 100%	90分以上
過負荷値 200%	1秒以内
過負荷値 300%	0.1秒以内

○短絡遮断容量

FKS5-0.1A	: DC125V 50A
FKS5-0.15A~1A	: DC 63V 50A

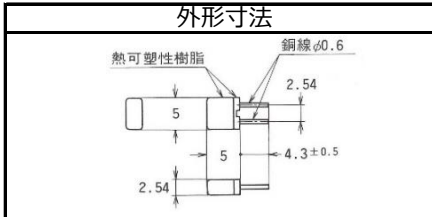

品名	定格電圧	定格電流
FKS5-0.1A	125V	0.1A
FKS5-0.15A	63V	0.15A
FKS5-0.2A	63V	0.2A
FKS5-0.25A	63V	0.25A
FKS5-0.3A	63V	0.3A
FKS5-0.4A	63V	0.4A
FKS5-0.5A	63V	0.5A
FKS5-0.6A	63V	0.6A
FKS5-0.8A	63V	0.8A
FKS5-1A	63V	1A

FRUシリーズ




○負荷溶断特性

	溶断時間
通電容量 100%	90分以上
過負荷値 150%	10分以内
過負荷値 200%	1秒以内

○短絡遮断容量

FRU-1A~5A	: AC/DC125V 50A
FRU-6A~10A	: DC125V 50A

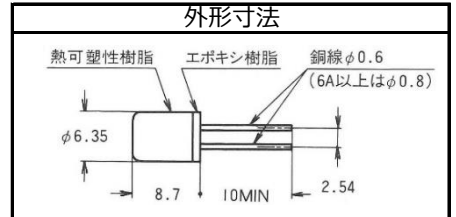

品名	定格電圧	定格電流
FRU-1A	125V	1A
FRU-1.5A	125V	1.5A
FRU-2A	125V	2A
FRU-2.5A	125V	2.5A
FRU-3A	125V	3A
FRU-4A	125V	4A
FRU-5A	125V	5A
FRU-6A	125V	6A
FRU-7A	125V	7A
FRU-8A	125V	8A
FRU-9A	125V	9A
FRU-10A	125V	10A

安全規格について



UL認定ヒューズ
UL248に適合したULの構成部品プログラム
による認定を得たマークです。

- ・ このカタログの内容は2021年5月現在のものです。
- ・ 本カタログ記載の内容は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

◆お問い合わせ◆

浜井電球工業株式会社

本社 〒112-8548 東京都文京区春日1-9-26
大阪事務所 〒570-0083 大阪府守口市京阪本通一丁目3番2号 守口富士ビル3階 302号室
山形営業所 〒990-2316 山形県山形市大字片谷地520

TEL 03-3813-8811
TEL 06-6994-8901
TEL 023-688-8182